GIB LIGHTING LXG TIMER

Vorschaltgerät GIB Lighting LXG Timer 600 W, Stufenlos regelbar

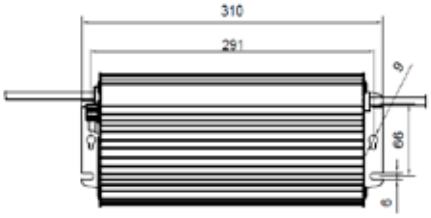



Input	
Spannungsbereich	180~265Vac
Nennspannung	240Vac
Frequenzbereich	50~60Hz
Einschaltstrom	TBD
Nennstrom	2,8A@240Vac
Leistungsfaktor	≥0,98@Nennaufnah-meleistung
Leistungseffizienz	≥92%@ Nennaufnahmeleistung
Gesamtverzerrungsfaktor (THD)	≤10%@ Nennaufnahmeleistung

Output	
Nennleistung	600W
Ausgangsstrom Verhältnis (Welle)	≤1,7
Frequenz	≥40kHz
Zündspannung	≤4,5kV
Dimmfunktion	250W~660W
Max. Einschaltstrom	5,8~7,8A

Normen und Zertifizierung		Arbeitsumgebung	
Sicherheitsbestim-mung	IEC61347	Ta	-20°C~+50°C -4°F~+122°F
EMI	TBD	Tc	≤80°C ≤176°F
EMS	IEC61547	Aufbewah-rungstemperatur	-40°C~+70°C -40°F~+158°F
Qualitätsstandard	ISO9001	Aufbewahrungs-feuchtigkeit	≤95%
Umweltnorm	ISO14001	Luftfeuchtigkeit	10%~90%

Schutzvorkehrungen	
Kurzschluss	Yes
Offener Stromkreis	Yes
Lampenausfall	Yes
Kleinspannung	≤175Vac
Überspannung	>270 Vac
Übertemperatur	Yes

Mechanik	
Maße (LxBxH)	310x121,7x85,5 mm
Schutzklasse	IP63
Gewicht	2,3~3,3Kg
Lüfter	No
Isoliervergusss	YES

Lampe	
Abstand (Lampe zum Vorschaltgerät)	≤15M
Lampentyp	MH/HPS
Lampenspannung	75 ~145Vac
Nennleistung (Lampe)	600W

WEEE RoHS CE

Deutschland:	https://www.growland.net
Europe:	https://www.growland.biz
France:	https://www.growland.fr
España:	https://www.growland.es
Österreich:	https://www.growland.at
Nederland:	https://www.growland.nl
Italia:	https://www.growland.it
United Kingdom:	https://www.growland.co.uk